

HOME LIFTY TRACTION

1 millón de ascensores en todo el
mundo con tecnología GMV

ÍNDICE

Pág. 4	1. Principales razones para escoger Home Lifty
Pág. 6	2. Modelos Home Lifty
Pág. 7	3. Características técnicas
Pág. 9	4. Cabina con medidas variables
Pág. 10	5. Accesorios y acabados
Pág. 12	6. Botoneras de rellano y de cabina
Pág. 13	7. Puertas de rellano
Pág. 14	8. Colores y materiales
Pág. 16	9. Home lifty traction (HLT)
Pág. 18	10. GMV EUROLIFT S.A.U



GMV EUROLIFT S.A.U.

Polígono Industrial Rosanes II C/ Luxemburgo, 7-17
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona) España.

Tel: +34 93 774 57 90
e-mail:comercial@es.gmvgrupo.com
www.gmveurolift.es

1. PRINCIPALES RAZONES PARA ESCOGER HOME LIFTY

Home Lifty Traction es el ascensor doméstico eléctrico de GMV preparado para ser instalado en obra nueva, reforma o restructuración gracias a sus 2 versiones: HLT y HLT E-FREE.

Con **Home Lifty Traction** tendrás:

- › **Home Lifty Traction (HLT)** Sistema de accionamiento eléctrico con motor gearless (opcional con engranajes) de tracción 2:1 con cables de acero recubiertos de poliuretano de 6,5 mm de diámetro y chasis de silla.
- › **Home Lifty Traction E-FREE** es la versión del ascensor Home Lifty Traction alimentada con baterías.

1.1 ALTA CALIDAD

GMV es la única empresa fabricante de ascensores en ofrecer a su mercado la posibilidad de extender la garantía hasta 10 años.

1.2 RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE

Consumo de un electrodoméstico común; baterías recargables de la red eléctrica o de fuentes renovables.

1.3 PERSONALIZABLE 100%

Adaptable a cualquier necesidad del cliente:

- › Amplia gama de soluciones técnicas y estéticas gracias a la Cabina Tailor Made.
- › Posibilidad de suministrar solo la estructura de cabina (sin paneles) y puertas automáticas o batientes sin los marcos para personalizar la cabina y la entrada del modo más amplio.



HOME LIFTY TRACTION PRESENTA LAS SIGUIENTE VENTAJAS:

BAJA VULNERABILIDAD SÍSMICA

Conforme al nivel 1 de la norma EN 81-77 para ascensores (opcional).

VENTAJAS DEL HLT SOBRE LOS HL ELÉCTRICOS CON CORREAS

- Comodidad de viaje y cable de larga duración, mediante cables revestidos + sistema de tracción GMV (patentado).
- Alto coeficiente de adherencia; estructura compacta; menor coste de los cables; sin torsión y centrado perfecto en comparación con el tiro.
- Bajo nivel de ruido.

HOME LIFTY E-FREE PRESENTA LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

HOME LIFTY CON BATERIAS

Utilizable también en caso de corte del suministro eléctrico.

ECOLÓGICO

Consumo de un electrodoméstico común; baterías recargables de la red eléctrica o de fuentes renovables.




**DISPONIBLE SOLUCIÓN
ANTISÍSMICA (EN 81-77)**

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA HASTA 10 AÑOS es certeza de la calidad del ascensor – porque garantía quiere decir calidad – y certeza de tener a disposición los recambios durante 10 años garantizando la máxima eficiencia y un bajo coste de mantenimiento.




2. MODELOS HOME LIFTY

● HLT



El ascensor eléctrico que consume como un electrodoméstico

● HLT E-FREE



La mejor opción cuando se prioriza la eficiencia energética

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HLT	HLT E-FREE
Destino de uso	Casas unifamiliares	
Accionamiento	Eléctrico	
Velocidad	0,15 m/s ¹	
Carga nominal	180 kg ÷ 500 kg	
Recorrido Máximo	25 m	
Nº de pasajeros máximo	6	
Nº de paradas máximo	8	
Nº viajes con batería	10	
Foso mínimo	150 mm	
Huída	2500 mm 2700 mm (puerta 3AT)	
Potencia del motor	Monofásico de 1,4 kW	
Mecánica	• Máquina en la parte superior fijada a las guías con chasis de mochila para acceso simple y doble acceso opuesto/adyacente. • Polea de tracción de diámetro 120 mm. • Uso de cables de tracción de acero revestidos de poliuretano de diámetro 6.5 mm.	
Cabina	500 ÷ 1400 mm (ancho) 600 ÷ 1400 mm (profundo)	
Conformidad a directivas y normas	Directiva de máquinas 2006/42/CE, EN 81-41 (seguridad) EN 81-70 (accesibilidad) y ley 13/89 (superación de las barreras arquitectónicas)	
Componentes	Máquina gearless (opcional geared) Dimensiones cuadro de maniobra: 600 mm x 310 mm x 220 mm (largo x profundidad x altura)	
Eficiencia energética	La energía utilizada es similar a la de los electrodomésticos más comunes.	Con baterías recargadas de fuentes renovables, la energía utilizada es menor que la de los electrodomésticos más comunes

¹Velocidad de hasta 0,3 m/s sin certificado y solo fuera de la Unión Europea.



EQUIPAMIENTO CONFORME A LA NORMA EN 81-41 (seguridad)

- › Citófono o interfono de cabina.
- › Maniobra de pulsación constante.
- › Pasamanos.
- › Barrera fotoeléctrica según EN 81-41.
- › Etiqueta informativa de especificaciones según la norma EN 81-41.
- › Dispositivo de seguridad para foso reducido.
- › Apertura de la puerta: 800 mm.
- › Dimensiones de cabina conforme la norma EN 81-41.
- › Sistema de contactos eléctricos.

EQUIPAMIENTO CONFORME A LA NORMA EN 81-70

- › Apertura de puerta mínima de 800 mm.
- › Puertas automatizadas con deslizamiento horizontal.
- › Dimensión mínima de cabina de 1000 x 1250 mm.
- › Pasamanos lateral.
- › Espejo de media pared.
- › Precisión de nivelación en planta +/- 10 mm.
- › Botoneras conforme a la norma EN 81-70.
- › Dispositivo vocal de llegada a planta, indicadores acústicos y visuales.

4. CABINA CON MEDIDAS VARIABLES

4.1 CABINA

- › El **HOME LIFTY** gracias al chasis y cabina estandarizados, son el producto óptimo para obras nuevas y modernizaciones con acabados elegantes.
- › La cabina es sólida y ligera, ideal para ascensores de bajo consumo energético.
- › El montaje es simple.
- › Los paneles de revestimiento de la cabina, son sustituibles cómodamente permitiendo *restyling* simple y rápido.

4.2 SOLUCIÓN OPTIMIZADA PARA MODERNIZACIONES

- › 50% de la imagen de un edificio: quien entra en un edificio pasa de media la mitad del tiempo necesario para ir a su destino, en la cabina del ascensor o delante del ascensor.
- › Una mejora significativa en la calidad de vida en el edificio: ¿te das cuenta de lo incómodo que es subir las escaleras cuando el ascensor no funciona! La utilidad del ascensor, naturalmente, se vuelve crucial para los discapacitados y los ancianos, que a menudo no pueden prescindir de él.
- › Hasta el 20% del valor de la propiedad: al evaluar/vender un apartamento, el precio varía significativamente cuando la finca dispone de un ascensor.



Escanea y sumérgete en el mundo GMV!

Visita nuestro *showroom* cabina virtual con un teléfono móvil, una tablet o un visualizador 3D.



5. ACCESORIOS Y ACABADOS

5.1 PANELES DE TECHO

5.1.1 Paneles de techo neón

**PLEXIGLAS REDONDEADO
(ESTÁNDAR)**



DOMINÓ*



BURBUJA*



SPOTLIGHTS



5.1.2 Paneles de techo led

LED



* El acabado de todos los modelos es siempre de acero inoxidable.

5.2 ESTRUCTURA DE LA CABINA

La estructura de la cabina y los paneles de relleno de las puertas de la cabina son de acero inoxidable (301 *scotch brite*) o de acero inoxidable similar *skinplate* (414 *simil inox*).



301 SCOTCH BRITE



414 SIMIL INOX

5.3 PASAMANOS

Pasamanos con varilla de acero inoxidable de 30 mm de diámetro, conforme a la norma EN 81-70. Dos versiones disponibles, una con fijaciones de aleación de aluminio con revestimiento epoxi negro.

● ● **PASAMANOS C1**



● **PASAMANOS C2**



5.4 CABINA PANORÁMICA

Disponible en versión cabina con paredes panorámicas realizadas en vidrio laminado para evitar astillas cortantes en caso de rotura. Si se dañan, se pueden reemplazar fácilmente. GMV destaca externamente sus cabinas panorámicas para hacerlas elegantes no solo en el interior, sino también externamente. Está realizado en acero inoxidable 301 *scotch brite* o en *skinplate* 414 *simil Inox*.



Cabina panorámica

5.5 SUELO DE LA CABINA

Posibilidad de arreglo para acabados a elección del cliente.



Suelo de la cabina

6. BOTONERAS DE RELANO Y DE CABINA

OPCIONAL

6.1 BOTONERAS DE DISEÑO PLANO

Acabado scotch brite de acero inoxidable.

6.1.1 BOTONERAS DE RELANO



ESTÁNDAR

6.2 BOTONERAS DE DISEÑO CURVO

Acabado scotch brite de acero inoxidable.



6.2.1 BOTONERA DE MEDIO MONTANTE, DISEÑO CURVO

Botonera de medio montante, montada en el panel de la cabina, conforme a la norma EN 81-70



6.2.2 BOTONERA DE RELANO REDUCIDO

Para las puertas con montantes reducidos.

6.2.3 BOTONERAS DE RELANO



6.1.2 BOTONERA DE CABINA DE COLUMNA DE ALTURA COMPLETA, DISEÑO PLANO

Fijación del armario de columna de altura completa conforme a la norma EN 81-70.

6.1.3 BOTONES

Botones con números en relieve conforme a la norma EN 81-70 y Braille. Iluminación de la corona en azul para los botones de cabina y rellano.



7. PUERTAS DE RELANO

- Las puertas de rellano y las puertas de cabina son de chapa prepintada (polymod) o de acero inoxidable o cristal, con la selección de colores y acabados que se muestra en la página 14.
- Son fáciles de montar y ajustar, y silenciosas, con ruedas de rodamiento de bolas y guías galvanizadas para evitar residuos de pintura. Disponemos de puertas resistentes al fuego, ensayadas según la norma EN 81-58, clase E 60 - E 120 - EI 30 - EI 60 - EI 90 - EI 120. Posibilidad de huidas reducidas.
- Podemos suministrar puertas de rellano sin marco, para permitir la máxima libertad en el diseño de las entradas a los edificios.



2AT/2AO



3AT



PUERTA DE RELANO ACRISTALADA (2AT, 3AT, 2AO, 4AO)



PUERTAS DE RELANO MACIZAS, ACRISTALADAS Y BATIENTES PANORÁMICAS



PUERTA PLEGABLE (BUS) - EN CABINA



PUERTA TELESCÓPICA DE RELANO 2AT CON FACHADA

8. COLORES Y MATERIALES

8.1 PAREDES DE CABINA
PLÁSTICO LAMINADO



113 AZUL
Arpa 0566 R



114 BLANCO
AZULADO
Arpa 0010 R



115 GRIS PIEDRA
Arpa 0232 R



117 LAVANDA
Arpa 0607 R



118 VERDE ÁCIDO
Arpa 0660 R



120 NARANJA
Arpa 0682 R



134 GRIS HIERRO
Arpa 0623 R



136 ROJO DIABLO
Arpa 0561 LU



137 MARFIL
Arpa 0200 R



138 AMARILLO
COLORADO
Arpa 0523 R




139 HAYA ALPINA
Arpa 1286 R




140 NOGAL ANTIGUO
Arpa 1890 R




141 CEREZA DE
AOSTA
Arpa 1971 R



142 WENGEL
Arpa 4260 ALV



143 ZEBRANO
NATURAL
Arpa 4390 PES



144 ROBLE
Arpa 4512 ALV



145 FRESNO
AMERICANO
Arpa 4521 PES



146 OLMO MERCURIO
Arpa 4539 ALV




147 ÓXIDO
Arpa 3294 LUN




149 PORFÍRICO
NEGRO
Arpa 3329 MK



150 ARENA CORTEN
Arpa 3330 LUN



155 NÁCAR
Arpa 2516 LU



156 BEIGE ATLANTIDA
Arpa 0737 R




157 AZUL GRIEGO
Arpa 0675 R



158 GRIS CORTEN
Arpa 3331 LUN




SKINPLATE



401 BEIGE



410 MOGANO*



412 GRIS CLARO



413 GRIS OSCURO




414 SIMIL INOX




416 AZUL*



419 ROJO*



420 MÁRMOL
BLANCO PULIDO



421 MÁRMOL BEIGE
PULIDO



422 MÁRMOL ROSA
PULIDO


ACERO INOX




301 SCOTCH BRITE




302 DAMA



303 LINO



304 PIEL



305 5WL

VIDRIO



801 VIDRIO

PANELES REVESTIDOS DE VINILOS

Posibilidad de utilizar vinilos especiales para el revestimiento de las paredes de la cabina para nuevos equipos o para el *restyling* de antiguas cabinas TMC. Por ejemplo, sugerimos el uso de vinilos realizados a partir de fotografías, que permiten cubrir la cabina incluso en el último minuto con las imágenes deseadas.



Con **GMV Cabin Designer** puede elegir la combinación más adecuada de paredes, suelos y puertas.


8.2 PUERTAS DE RELLANO Y CABINA
ACERO INOXIDABLE




301 SCOTCH BRITE



302 DAMA



303 LINO




304 PIEL



305 5WL


SKINPLATE



401 BEIGE



410 MOGANO*



412 GRIS CLARO




413 GRIS OSCURO



414 SIMIL INOX



419 ROJO*



420 MÁRMOL
BLANCO PULIDO




421 MÁRMOL BEIGE
PULIDO



422 MÁRMOL ROSA
PULIDO

CHAPA PREPINTADA



201 BEIGE



204 GRIS CLARO



205 GRIS OSCURO

VIDRIO



801 VIDRIO

8.3 REVESTIMIENTO SUELO
PVC



501 BLANCO




502 GRIS OSCURO



509 BEIGE



511 ROJO



513 AZUL

PVC ANTIDESLIZANTE



701 GRIS



702 NEGRO



703 BEIGE



704 ROJO

*A petición

9. HOME LIFTY TRACTION (HLT)




PROFUNDIDAD
FOSO MÍNIMO 150 mm



ARMARIO CUADRO DE MANIOBRA

- Dimensiones externas:
- › Alto 1600 mm
 - › Profundidad 220 mm
 - › Largo 310 mm

9.1 PLANTAS

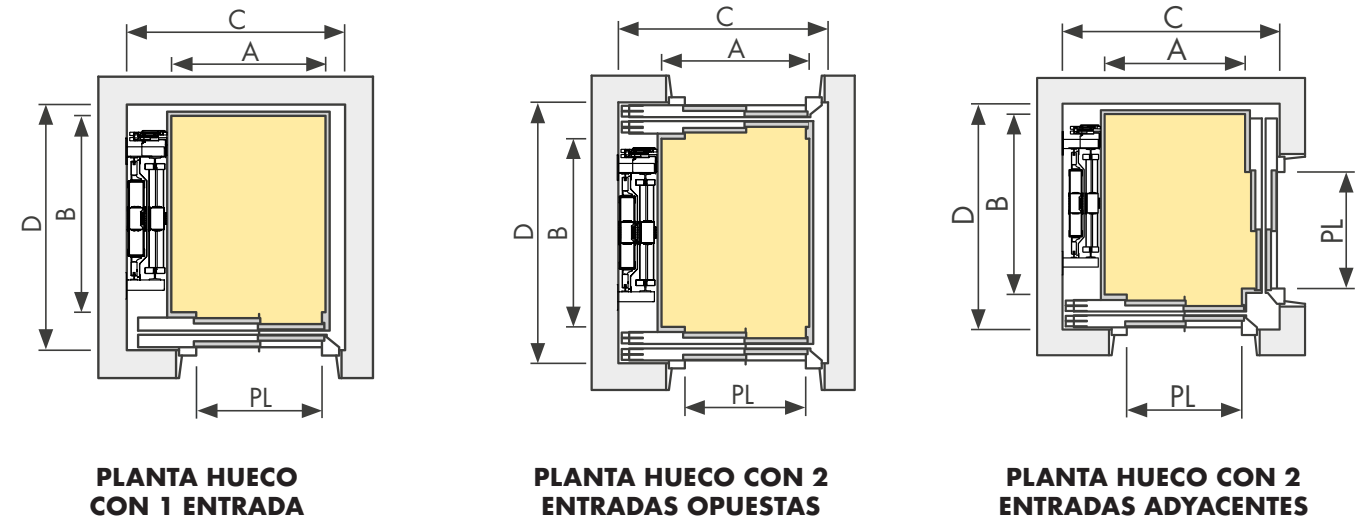

9.2 DIMENSIONES ESTÁNDAR CON HUECO DE LADRILLO

Carga nominal (Kg)	Nº de personas		Dimensiones cabina tipo HL (mm)	Apertura puertas (mm)	Dimensiones hueco mínimo con 1 entrada (mm)	Dimensiones hueco mínimo con 2 entradas opuestas (mm)
			A x B	PL	Puertas telescópicas	
					Cx D	
250	3	-	800 x 1200	750	1350 x 1550	1350 x 1740
320	4		1000 x 1250	800	1450 x 1600	1450 x 1790
400	5		1100 x 1400	900	1550 x 1750	1550 x 1940

Información no contractual sujeta a condiciones de hueco. Las dimensiones de espacio se refieren a huecos aplomados. Las dimensiones de los huecos se refieren a las dimensiones de las puertas que no son ignífugas. Las medidas indicadas en la tabla son indicativas. Para cualquier viabilidad y para caudales superiores a los indicados en la tabla (hasta 500 kg) y/o versiones de 2 entradas adyacentes 3, póngase en contacto con la oficina de ventas de GMV. Apertura central de dos puertas a petición. Para dimensiones de cabina o de hueco no indicadas en la tabla, póngase en contacto con la oficina comercial de GMV.



Para silla de ruedas/con acompañante según EN 81-41 y también según EN 81-70.

10. GMV EUROLIFT S.A.U

EL FABRICANTE

GMV Martini S.P.A. es una multinacional italiana presente durante más de 60 años en el mercado global con producción 100% *made in Italy* y además, una de las poquísimas empresas del sector en el mundo en producir el 100% del producto.

LA CALIDAD

Los sistemas de calidad de GMV están certificados. GMV ha introducido el concepto de calidad “6 Sigma” como filosofía de calidad total, que se extiende al testeo completo de productos 100% probados y diseñados para durar al menos 10 años. La calidad y fiabilidad de los productos de GMV queda demostrada por el hecho de que 1 millón de ascensores en servicio en todo el mundo están equipados con nuestra tecnología.

EL PRODUCTO

Los clientes de GMV son miles de empresas de ascensores en los 5 continentes que eligen, instalan y mantienen nuestros productos. Algunos de estos son *dealers*, distribuidores certificados que trabajan en sinergia con nosotros utilizando la técnica GLOCAL (*Global Company Acting Locally*) para brindar el mejor producto con el mejor servicio a precios competitivos. El servicio de mantenimiento de los sistemas de GMV puede ser realizado por cualquier empresa especializada, liberando al propietario del sistema de ataduras. GMV ofrece una extensión de garantía hasta diez años (GMV10) en sus equipos para edificios residenciales, renovable por toda la vida útil del sistema. Esto se debe a que el ascensor es una inversión a largo plazo que debe durar mucho tiempo. La disponibilidad de repuestos originales GMV está garantizada durante 10 años dentro del contrato GMV10. Los productos de GMV están diseñados para perdurar en el tiempo, sin obsolescencia programada y con unos costes de gestión determinados y reducidos. Como todas las cosas bien construidas garantizamos la máxima seguridad de nuestros productos realizando pruebas mediante terceros independientes. GMV ofrece una completa gama de sistemas de elevación a la última tecnología para obra nueva, rehabilitación y sustitución: ascensores, *home lift*, montacamillas, montacargas y montacoches.


GMV EN EL MUNDO



* Posibilidad de extensión de la garantía a 10 años.



Esta publicidad tiene sólo Carácter informativo. GMV Eurolift S.A.U se reserva el derecho de modificar esta información sin previa notificación. Los colores son indicativos y puede haber diferencias de tonalidad con el producto real.



Mira nuestro
vídeo
institucional
GMV

A modern, multi-story building with large glass windows and balconies, illuminated from within, set against a dark night sky. The building has a contemporary design with horizontal wooden slats on the upper floors and glass railings on the balconies. The interior lights create a warm glow, and some furniture is visible through the glass. The overall mood is sophisticated and modern.

GMV

to win together

GMV EUROLIFT S.A.U.

Polígono Industrial Rosanes II C/ Luxemburgo, 7-17
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona) España.

Tel: +34 93 774 57 90
e-mail: comercial@es.gmvgrupo.com
www.gmveurolift.es